


Dimenzije Volumen	A [mm]	B [mm]	D [mm]	max. polnenje [l]	masa [kg]	debelina plašča [mm]
2500 l	2460	1820	1200	2000	595	7
2700 l	2660	2020	1200	2160	630	7
4800 l	4670	4030	1200	3840	920	7

OPREMA NA POSODI	
1	Zemlja
2	Sloj nabitega peska ali beton (talna voda)
3	Pesek granulata do 1-4 mm
4	Kovinska ploščica
5	Manipulacijski in revizijski jašek
6	Priključek za odvzem plinaste faze
7	Polnilni ventil z pokrovom
8	Fleksibilna cev
9	Merilec nivoja
10	Varnostni vzmetni ventil

TEHNIČNI PODATKI		
Delovni tlak - maksimalni	16,7 bar	
Preizkusni tlak	25 bar	
Delovna temperatura	- maksimalna	40 °C
	- minimalna	- 20 °C
Medij	propan, butan	
	propan-butan	
Klasifikacija posode	stabilna	
Oblika posode	cilindrična - horizontalna	
Priključna armatura je NP 25		

IZKOP IN PRIPRAVA JAME

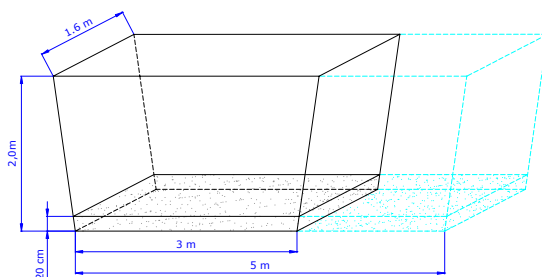

IZKOP IN PRIPRAVA JAME-TALNA VODA

